



מפרט 'רב-סל' | סל קניות רב-פעמי ספטמבר 2014

כללי

ה-'רב-סל', סל קניות רב-פעמי, הינו פתרון חלופי ל'שקיות הגופיה' החד-פעמיות. השקיות החד-פעמיות המחולקות חינם, מסיבות נזק סביבתי רב, הן בפגיעה בשטחים הפתוחים והים, והן בשימוש מיותר בחומרי גלם. **המשרד להגנת הסביבה** פיתח את ה-'רב-סל' במטרה להציע לציבור פתרון איכותי, נוח וידידותי לסביבה. ה-'רב-סל' הינו סל רב פעמי, שיבטל את הצורך בשימוש בשקיות 'גופיה' לנשיאת מצרכים, וישולב במרכיבים נוספים של חקיקה, הסברה וחינוך שיזום המשרד.

מפרט המוצר

ה-'רב-סל' מגיע בשתי תצורות:

1. **רב-סל קשיח** – עבה וקשיח מיועד לקניות גדולות.
2. **רב-סל רך** – רך וקומפקטי מיועד לקניות מזדמנות.

מידות

גודל מיטבי – על פי מידות המקובלות בעולם בשילוב עם שכלול נפחי העגלות בארץ.

גובה: 3 ± 43 ס"מ

רוחב: 3 ± 43 ס"מ

עומק: 2 ± 17 ס"מ

- אורך ידיות קצרות: 3 ± 35 ס"מ

- אורך ידיות ארוכות: 5 ± 70 ס"מ

- רוחב סרט מסגרת: לסל תתפר אימרה ברוחב של 1 ס"מ לפחות, כך שתכסה את החיבורים ותחזק את הסל.

כמות

מספר סלים לכל משק בית לפי עקרון One size fit all ; 1/3 מהכמות סלים רכים לקניות קטנות ו-2/3 מהכמות סלים קשיחים לקניות גדולות.

מיחזור

המוצר כולו עשוי חומר יחיד המאפשר מיחזור ללא צורך בפירוק המוצר.

חומר גלם

הסלים יתפרו מבדים ארוגים עשויים מחומרי גלם העונים לדרישות הנ"ל:

חוזק קריעה (מינימום) ASTM D 2261	חוזק פקיעה (מינימום) ASTM D 3786	משקל בד (מינימום) ASTM D 3776	דרישה+ שיטת בדיקה
60 ניוטון	140 ליב/אינצ"	140 גרם/מ"ר	רב-סל קשיח
25 ניוטון	200 ליב/אינצ"	85 גרם/מ"ר	רב-סל רך



עמידות הסלים בעומס סטטי:

ה'ר"ב-סל' הרך מיועד לעמוד במשקל תכולה כולל של עד 13 ק"ג ללא קריעת החומר או הידיות (בבחינה חזותית).

ה'ר"ב-סל' הקשיח מיועד לעמוד במשקל תכולה כולל של עד 25 ק"ג ללא קריעת החומר או הידיות (בבחינה חזותית).

דפנות הסל תהיינה בעלות חוזק תפר או הלחמה מינימלי :
סל קשיח – 65 ניוטון.

סל רך – 80 ניוטון.

הכתפיות התפורות תהיינה בעלות חוזק חיבור מינימלי :
סל קשיח – 190 ניוטון .

סל רך – 100 ניוטון.

עמידות הסלים בעומס דינאמי:

הסלים יעמדו בעומס דינאמי על פי השיטה המתוארת להלן:

דוגמים 10 סלים , טובלים כל סל במלואו באמבט המכיל מי ברז , לאחר הטבילה מרוקנים את המים מהסל על ידי ניעורו.

בעוד הסל "לח" ממלאים אותו באופן אחיד בחצץ מסוג אבן גיר גרוסה בעומס כלהלן:

עבור סל קשיח – 12 ק"ג

עבור סל רך – 8 ק"ג

מרימים ומורידים את הסל בצורה מכנית במהירות של 20 ס"מ לשנייה , באמצעות ידיות הנשיאה שלו , לגובה של 1 מ' במחזוריות של 400 פעמים.

בבחינה חזותית , לא יתגלו בסלים נזקים כגון : קריעה של הסל או של הידיות , הינתקות הידיות מהשקית , פתיחת תפרים או הלחמות וכדומה.

עמידות הסלים בכביסה :

לאחר 2 מחזורי כביסה 40 מעלות וייבוש באוויר (תליה) , לא יתגלו בסלים , בבחינה חזותית , כל נזק כגון : קרעים, יציבות מימדית או פגם העלול לגרוע מהתכונות הנקובות לעיל.

תכולת מתכות כבדות:

תכולת המתכות הכבדות המרבית של סך ריכוז המתכות : עופרת , קדמיום , כספית , וכרום שש ערכי , לא תעלה על 100 PPM (חלקים למליון).

נוחות נשיאה :

לסל הקומפקטי יהיו שני זוגות של ידיות: קצרות לנשיאה ידנית, וארוכות לנשיאה על הכתף. לסל הקשיח יהיו זוג ידיות ארוכות בלבד.


ניקיון :

ה'ר"ב-סל' יהיה קל לשטיפה/כביסה.

אריזה

לסל הרך יחוברו שרוכים/רצועות/נרתיק או כל פתרון אחר שיאפשר את דחיסתו ואריזתו באופן קומפקטי בין שימוש לשימוש.

שרטוט המוצר

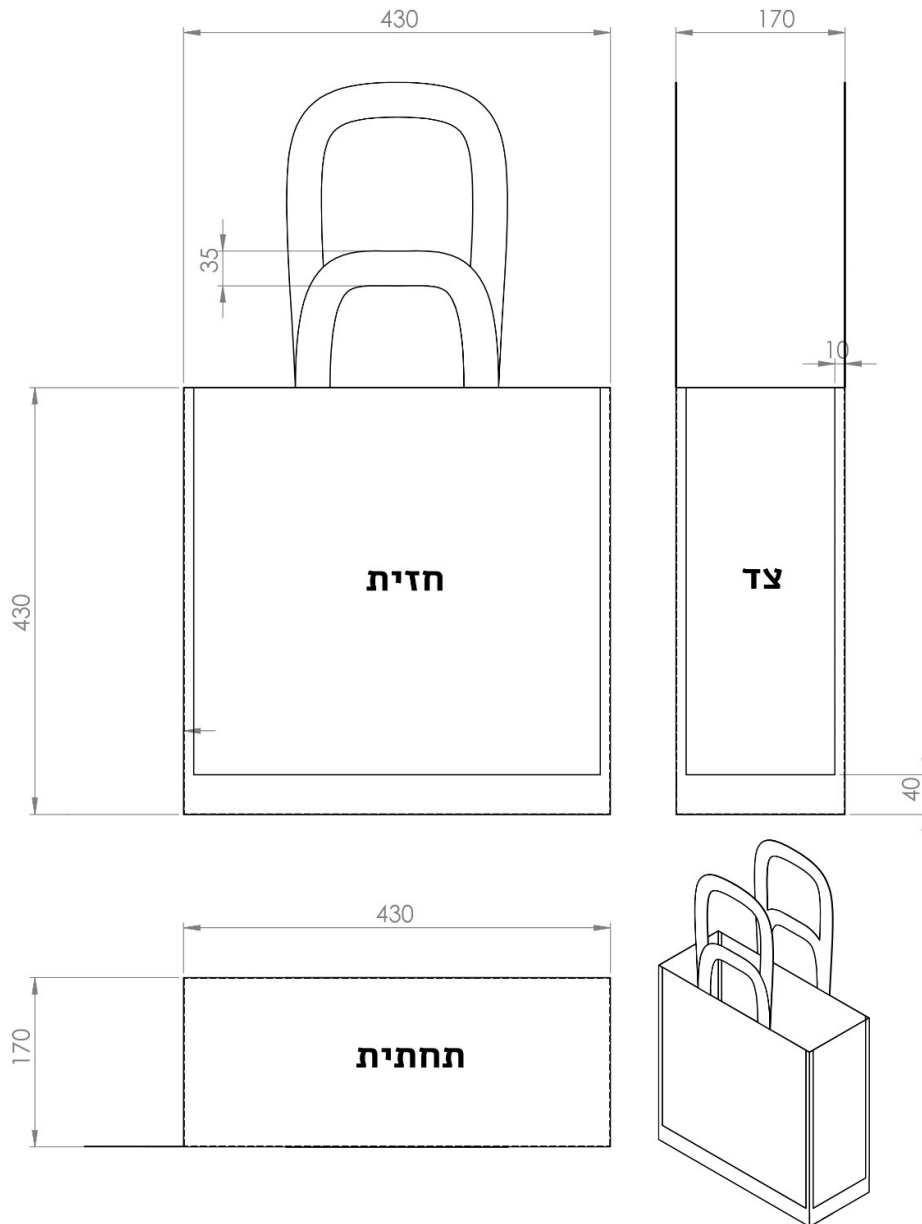



מפרט גרפי


צבעוניות

צבעוניות אחידה:

צבע גוף הסל- לבן שמנת מט: Pantone 9100U

צבע תחתית הסל- אפור חם מט: Pantone 404U

צבע האימרה וידיות הסל- אפור חם מט: Pantone 404U



Pantone 9100U | Pantone 404U

שטח פרסומי

צד א'- יוקדש למסרים של המשרד לאיכות הסביבה

צד ב'- יוקדש ללוגו בית העסק: יודפס בצבעו המקורי, ללא חסויות, במרכז הדופן ובגודל שאינו עולה על 20X20 ס"מ



דוגמא לדופן קדמית (יש להשתמש בלוגו הנבחר- מצורף)





דוגמא לדופן אחורית

